(EU) Nr 1254/2014 Daten

Handelsmarke	POLOPLAST GmbH &Co KG
Model	POLO-AIR 420+ C
SEV (Klimazone 1/ 2 / 3)*	-77,7 / -39,2 / -14,5 kWh/(m² ·a)
Typologie	Bidirektional
Antriebsart	Variabler Antrieb
Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ
Thermischer Wirkungsgrad	88 %
Maximaler Volumenstrom	406 m³/h
Ventilatorantrieb Stromverbrauch	113 W
Schallleistungspegel Gehäuse	45 dBA
Referenzvolumenstrom	0,079 m³/s
Referenzdruckunterschied	50 Pa
SEL	0,28 W/(m³/h)
Steuerungsfaktor	0,85
Steuerungstyp	Zentrale Bedarfssteuerung
Maximale externe Leckage	1,5 %
Maximale interne Leckage	1,5 %
Filter Warnung	Wenn der Filter verschmutzt ist, wird der Benutzer über das Steuerungspanel zum Filterwechsel aufgefordert. Schmutzige Filter erhöhen den Energieverbrauch, senken die Leistung und Energieeffizienz, deshalb ist es sehr wichtig die Filter regelmäßig zuwechseln.
Anleitung	www.poloplast.com
AEC (Klimazone 1 / 2 / 3)*	835,4 / 298,4 / 253,4 kWh/annum
AHS (Klimazone 1 / 2 / 3)*	8950,9 / 4575,5 / 2069 kWh/annum
*Klimazone 1 / 2 / 3	1- kalt / 2 - mittel / 3 - warm

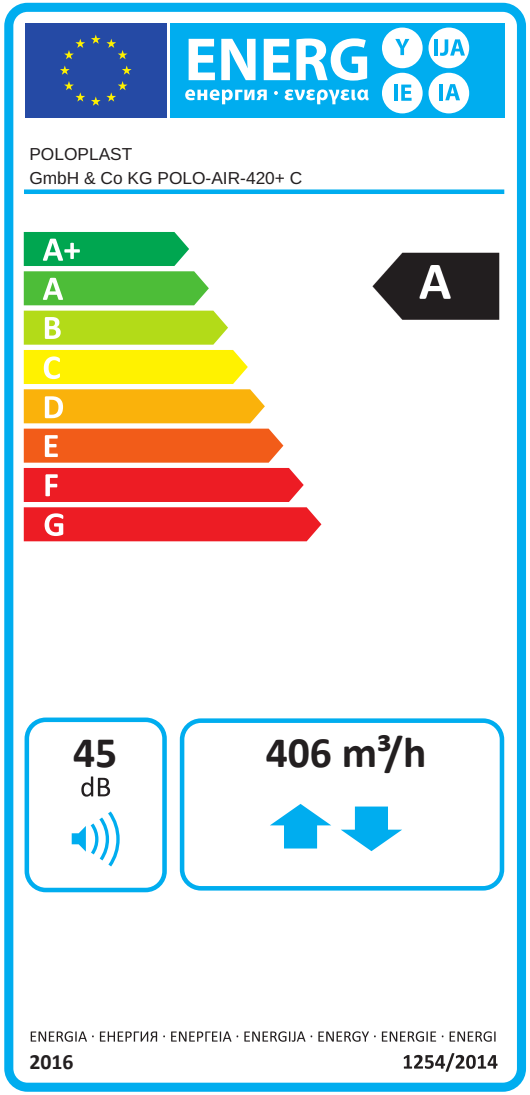

Hinweis:

Measurements executed according to the EN 13141-7:2015 standard.

POLOLAST GmbH &Co KG, Poloplaststraße 1, 4060 Leonding, Österreich, T +43 (0) 732 . 38 86.0, F+43 (0) 732 . 38 86.9