



Évacuation des eaux usées

POLO-ECO plus Premium Piquage

PURE
PURE
PROGRESS / **poloplast**



Plage de dimensions

pour tuyaux PVC et PP lisses
SN 8-16 de **DN 205 à DN 630**

Articulation

tuyau de raccordement
DN 160 orientable
de +/- 6° max.
DN 200 orientable
de +/- 8° max.

Bague de serrage

pas d'outils spéciaux
nécessaires pour visser

Étanchéité à la pression externe

eaux souterraines jusqu'à 3 mètres
de colonne d'eau





POLO-ECO plus Premium Piquage

Esthétique et efficace !

Un beau design industriel accompagne toujours la fonctionnalité. Et dans le cas de notre nouveau piquage, nous ne pensons pas qu'à la fonctionnalité en service, mais surtout celle qui rend le montage extraordinairement facile et sûr. Toutes les pièces sont comme d'un seul morceau. Elles sont ergonomiques, tiennent bien dans la main et s'intègrent intuitivement les unes aux autres.

Le montage ne demande pas de force ni d'outils spéciaux. Des arêtes arrondies et souples ainsi que des surfaces lisses montrent le niveau de qualité des plus élevé de la production.

Outre les nombreux détails raffinés qui facilitent le montage et augmentent la sécurité lors de son utilisation, le piquage peut accueillir des conduites de DN 160 et DN 200. Il est bien sûr compatible avec toutes les canalisations plastiques de DN 250 à DN 630. Comme mentionné, un beau design industriel accompagne toujours la fonctionnalité. Il n'est donc pas étonnant que notre POLO-ECO plus Premium Piquage ait un si bel aspect.



Notre connexion aux réseaux nationaux et mondiaux nous permet de reconnaître à temps les perspectives, les risques et les tendances. Ainsi, nous sommes toujours dans l'air du temps et renforçons notre entreprise pour les défis à venir.

Par souci de facilité

Quand design industriel, ergonomie et fonctionnalité exceptionnelle se rencontrent-ils ?

Réponse: Au développement du POLO-ECO plus Premium Piquage ! Il n'était pas possible de se considérer satisfaits tant que nous n'avions pas mis sur le marché une solution pratique à 100 %, offrant plus de sécurité, de flexibilité et de facilité qu'auparavant.




Plus de facilité

La bride intérieure est déjà fixée à la bague de compensation avant d'être vissée grâce à un système d'ergot simple mais robuste, qui l'empêche de tomber dans le tuyau du collecteur.



Plus de flexibilité

Le raccord sphérique permet un alignement dans toutes les directions de +/- 6° pour le DN 160 et de +/- 8° pour le DN 200. Une connexion sans tension est ainsi toujours garantie.

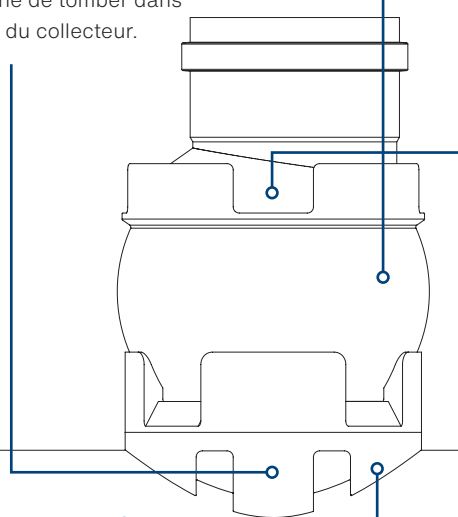


Plus de dimensions

L'insertion de la réduction permet de réduire le raccordement de tuyau de DN 200 à DN 160.




Plus de sécurité

La bague d'étanchéité intérieure utilise la pression vers l'extérieur pour encore plus de sécurité, sans diminuer vraiment le diamètre de la canalisation. La partie intérieure supérieure encore lisse, même pour les anciennes canalisations, offre une surface d'étanchéité idéale.

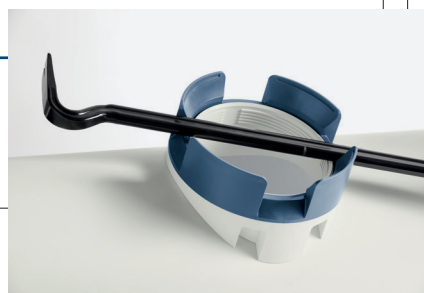

Moins, c'est parfois plus

La bague fileté et l'articulation sont dotées d'une « couronne ». Elles peuvent être vissées avec des outils de chantier courants. Elle ne nécessitent donc pas d'outils spéciaux.

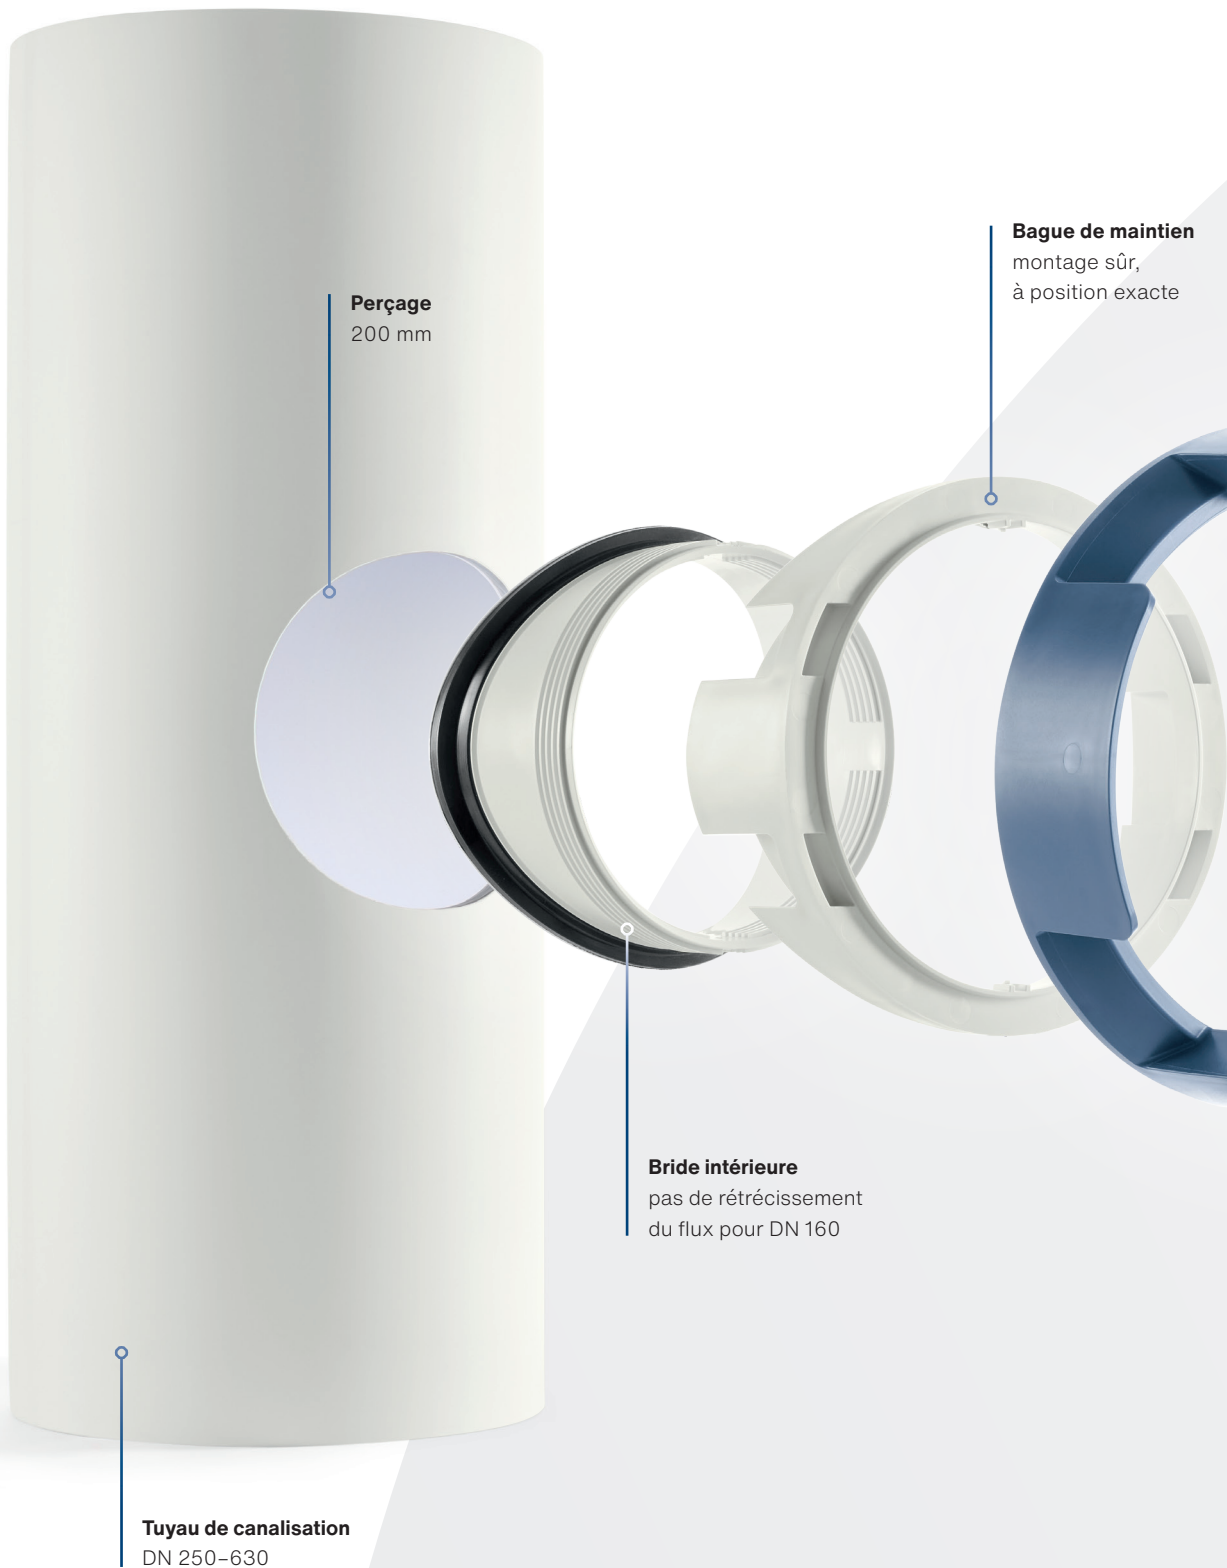

Perçage
200 mm

Bague de maintien
montage sûr,
à position exacte

Bride intérieure
pas de rétrécissement
du flux pour DN 160

Tuyau de canalisation
DN 250-630


Vidéo de montage

Scanner le code QR et rester bouche bée

Vous visualiser ici le montage facile et génial de notre POLO-ECO plus Premium Piquage en conditions réelles.



Articulation DN 200
raccordement sans
tension de l'emboîtement

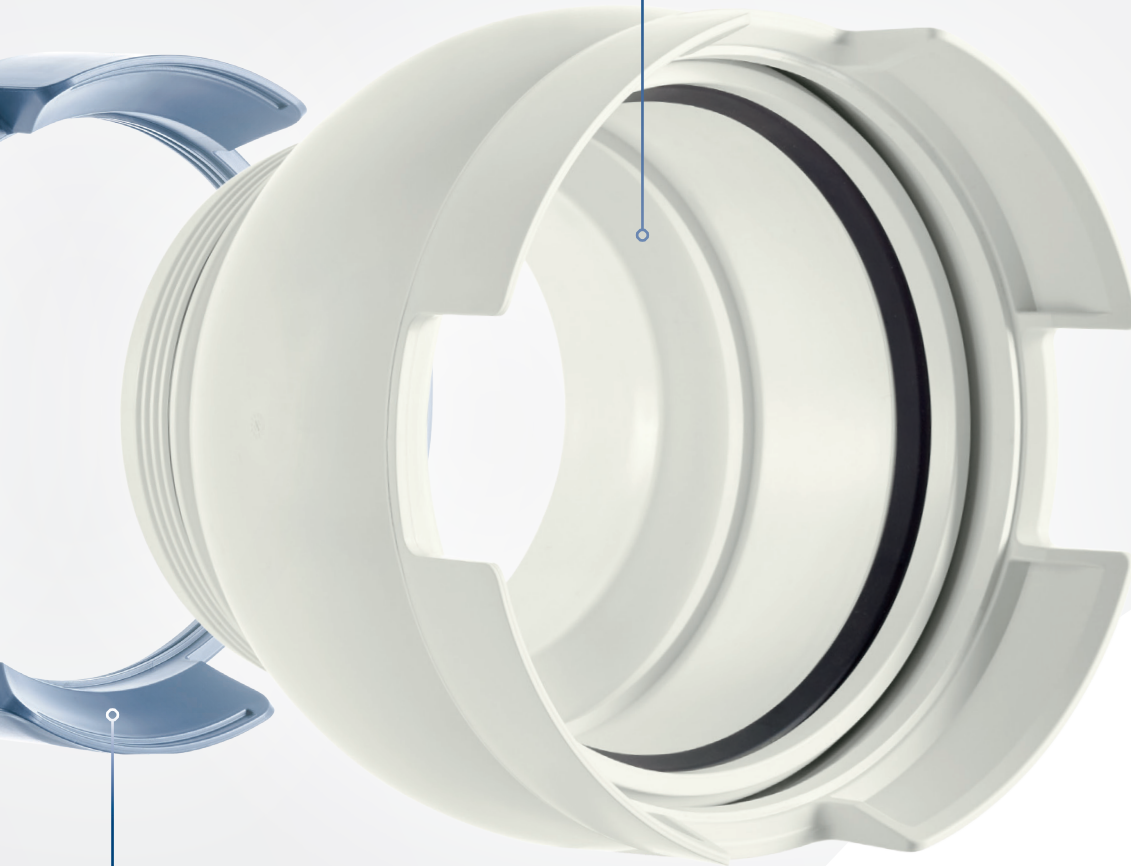

Bague de serrage
vissage facile et pratique

Gamme

Système de canalisations	Tuyau de canalisation	Ø de perçage	avec la réduction DN 160		sans la réduction DN 160	
			Tuyau de raccordement	Réf.	Tuyau de raccordement	Réf.
POLO-ECO plus Premium Piquage DN 250	DN 250	200 mm	DN 160, DN 200	06671	DN 200	06661
POLO-ECO plus Premium Piquage DN 315	DN 315	200 mm	DN 160, DN 200	06672	DN 200	06662
POLO-ECO plus Premium Piquage DN 400	DN 400	200 mm	DN 160, DN 200	06673	DN 200	06663
POLO-ECO plus Premium Piquage DN 500	DN 500	200 mm	DN 160, DN 200	06674	DN 200	06664
POLO-ECO plus Premium Piquage DN 630	DN 630	200 mm	DN 160, DN 200	06675	DN 200	06665



POLOPLAST : polyvalent, durable, innovant

Plus de 65 ans d'expérience dans le développement et le perfectionnement de systèmes de canalisations et de composés en plastique font de POLOPLAST un leader technologique dans toute l'Europe. Mais le temps et l'expérience ne suffisent pas à garantir la meilleure qualité. La plus grande passion pour le progrès et le courage de sortir des sentiers battus conduisent POLOPLAST vers des performances toujours plus élevées.

Les systèmes de canalisation d'une longue durée de vie et performants sont utilisés dans de nombreux réseaux pour l'assainissement de bâtiments, la ventilation, l'évacuation des eaux usées et dans l'application spéciale du drainage des ponts. Les marchés de la Marine et de l'industrie font également appel à nos produits spéciaux sur mesure. Tous les produits sont axés sur la sécurité et la fiabilité, associées à un haut niveau de qualité.

Chez POLOPLAST, la durabilité est une priorité absolue tout au long du cycle de vie des produits, avec des objectifs économiques, sociaux et écologiques de même importance. Une fabrication efficace, une durabilité extrêmement longue et des produits de plus en plus réutilisables et recyclables préservent les ressources et augmentent constamment nos succès.



Vous trouverez de plus amples informations et détails sur les produits sous www.poloplast.fr

© Copyright. Toute reproduction, même non modifiée, de contenus ou d'images est protégée par droit d'auteur et ne doit pas être reproduite, publiée ou diffusée sans l'autorisation écrite expresse de POLOPLAST.